

1 сентября 2009 г.
 исх №

г. Киров


СПЕЦИФИКАЦИЯ НА РАЗМЕРЫ 32x112 мм СТРОГАНЫЕ С 2-х СТОРОН

Наименование товара: Пиломатериалы обрезные строганные


Порода: Сосна

Влажность: 13% ± 2%

Размеры в мм	Минимальные размеры пиления
Строганные с 2 СТОРОН	
34,5 x 112 x 5990/5700/5400/5100/4500/4010 mm	37 x 120 mm

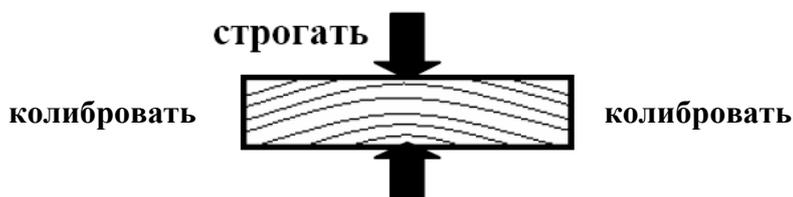

Требования по качеству:

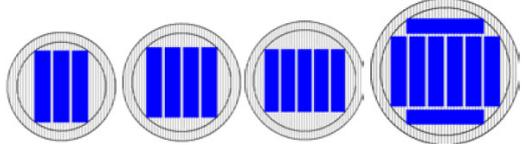Максимальный диаметр пиловочника	Сосна: 270 мм
Вид распиловки: годовые кольца симметрично, тангенциально, 3 – 8 досок из бревна	
Влажность	13 +/- 2 %
Допуски	Толщина: -0/+1,5мм, Ширина: -0/+2 мм, длина: -0/+5 мм
Обзол	Не допускается
Количество сучков	Без ограничений
Дырки от сучков на пласти	Не более 1 шт. на 1 метр длины, макс. размер 10 мм
Дырки от сучков и черные сучки и на кромке	макс. 1 шт. на доске, макс. величина 10 мм – на макс. 10 % товаров
Трещины на торцах	макс. длина = 50% ширины доски – на макс. 10 % товаров
Трещины на пласти	Допускаются только на одной стороне шириной не более 2 мм. Сквозные не допускаются
Кольцевой отлуп	Не допускается
Крыловатость	Не более 3 мм на 1 метр длины
Покоробленность простая	Не более 3 мм на 1 м длины
Покоробленность продольная по кромке	Не более 3 мм на 1 м длины
Поперечное коробление	Максимально 1 мм
Синева / Красные прожилки	Не допускается
Смоляные кармашки	Не более 3 шт. на 1 метр размером не более 3x50 мм
Прорость на пласти (вросшая кора)	Не более 1 шт. на доске размером не более 5 x 30 мм
Прорость на кромке	Не допускается
Червоточина	Не допускается
Бурая гниль	Не допускается